


OBERFLÄCHEN • MITTELAGEN • NORMFALZ


CPL




- widerstandsfähig chemikalienfest hitzebeständig lichtbeständig kratzfest fleckenunempfindlich
wasserabweisend

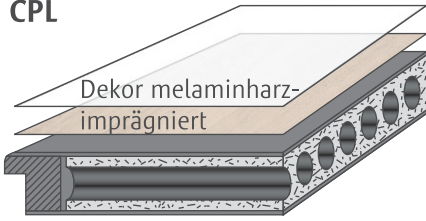


Echtholz

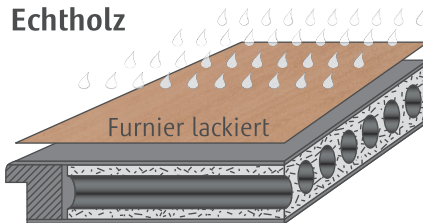


Mittellagen

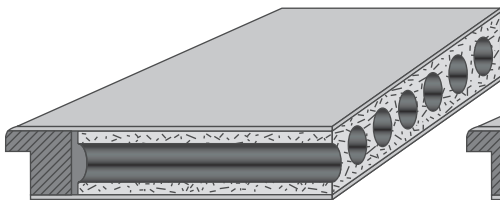


Röhrenspan

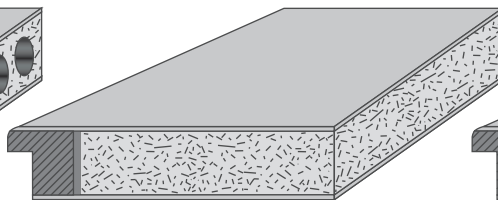


Vollspan

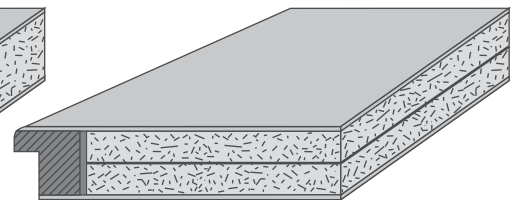

Vollspan 2-fach

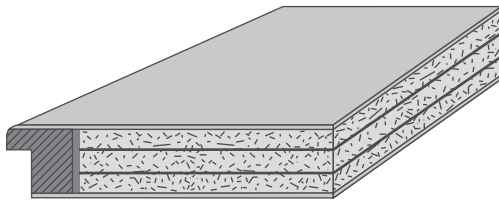

Vollspan 3-fach

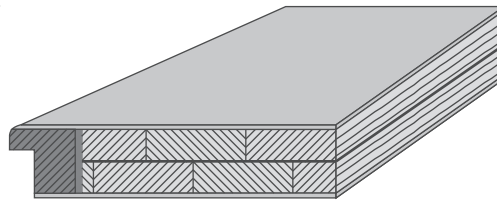

Tischlerplatte doppellagig

Türenverzug:

Da es für das Verziehen von Türen keine normativen Vorgaben bezügl. zulässiger Toleranzen existieren, werden in der Praxis die Werte der Güterrichtlinie RAL-RG hergenommen. Eine Verformung von 4 mm im Mittel ist zulässig, wenn dabei kein Einzelwert über 5,5 mm liegt. Voraussetzung dabei ist, dass die Funktionserfüllung in Bezug auf Schall-, Dicht-, Rauch- und Brandschutz erfüllt werden. Ferner sollten die Türen auch von Kindern ohne besondere Anstrengung geöffnet und geschlossen werden können. Die Messung zu der Verformung erfolgt nach der **zweiten** Heizperiode.

Normfalz

